


# BetoStop

Absperrungen und Barrieren



Effizienter  
Aufbau

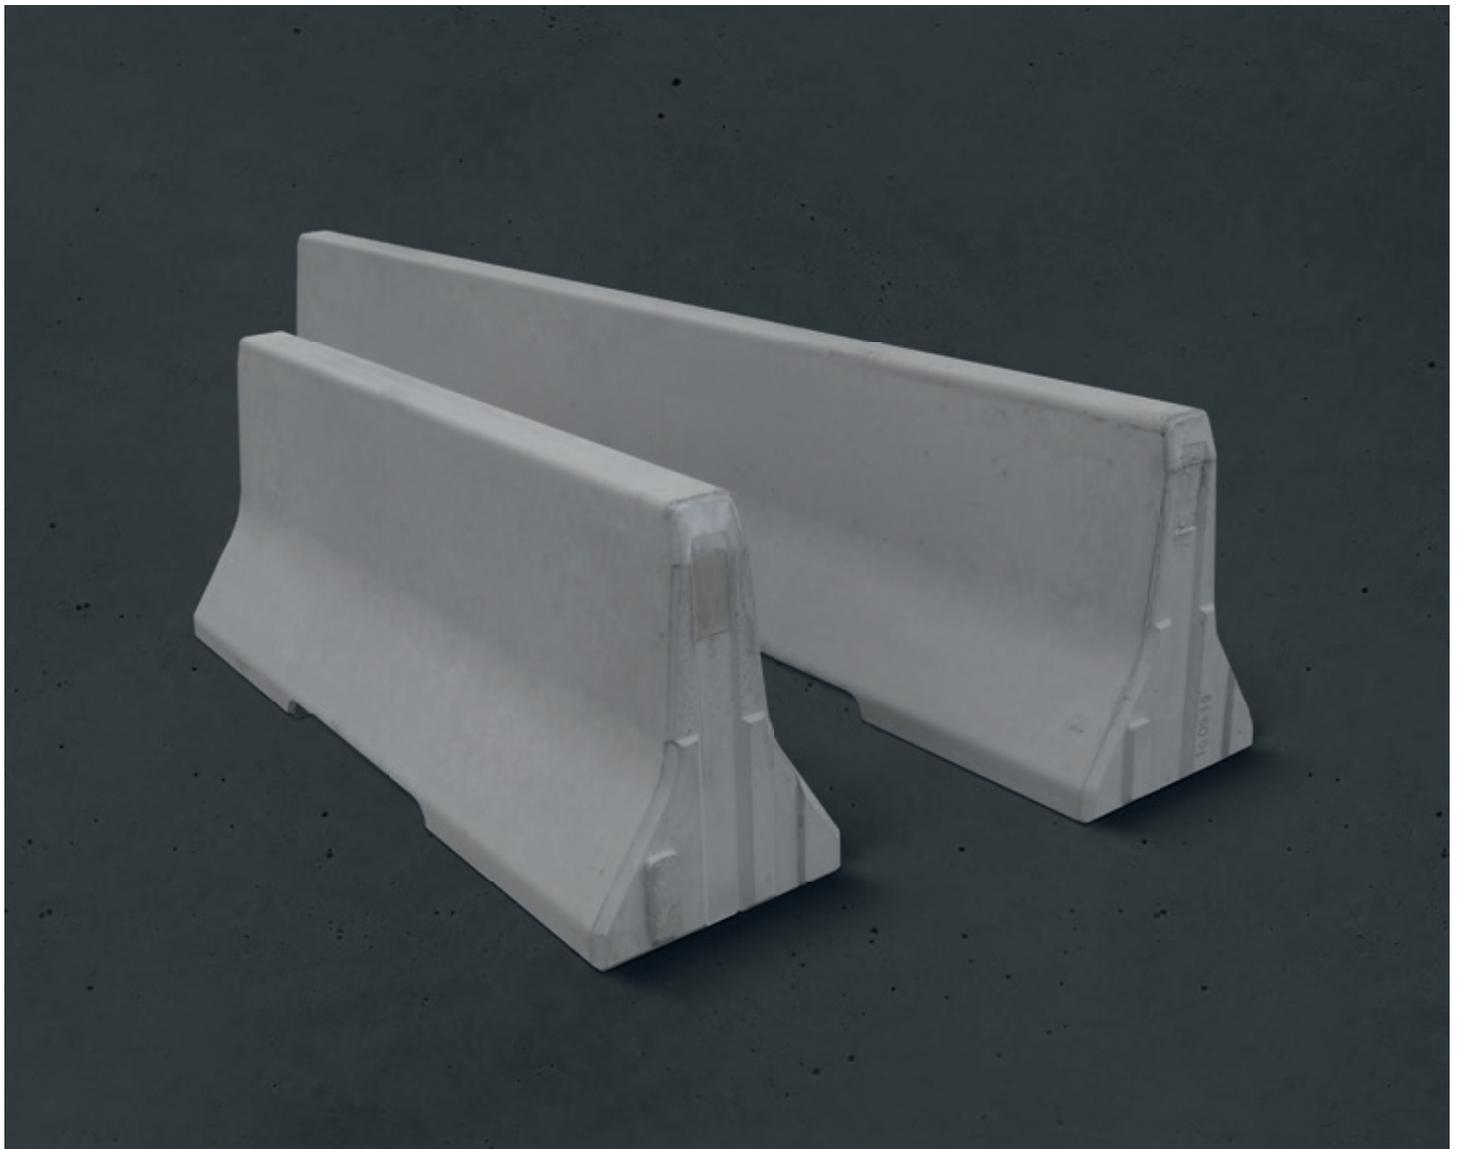

Entwässerungs-  
öffnungen



Stabil &  
Wetterbeständig



Hochwertiges  
Material

ÖCO<sub>2</sub>  
**BETON**

15% WENIGER CO<sub>2</sub>

## Beton Absicherung

Der BetoStop ist eine Stahlbetonwand zur Absicherung von Parkplätzen und gewerblichen Bereichen. Die Wände werden ausschließlich in C30/37 LP-Beton hergestellt, sind somit Frost-Tausalz-Beständig, extrem stabil und wetterbeständig - eine flexible und langlebige Betonwand.



Die Wände können mit einem Gabelstapler frei aufgestellt werden, die Entwässerungsöffnungen dienen dabei als Staplertaschen.



## Einsatzmöglichkeiten

- Parkplatz- und Flächenabspernung
- Rammschutz und Durchfahrtsperre
- Eingrenzung von Fahrwegen und Lagerplätzen
- Verkehrsberuhigung und -leitung




Anfahrtschutz




Auch in Höhe 50 cm lieferbar. Ausführungen als Wand in 100 cm Länge, Ecke oder Poller.

## Lieferbare Abmessungen Aufstandsfläche 56 cm | Höhe 80 cm



Länge 200 cm  
Gewicht 1000 kg

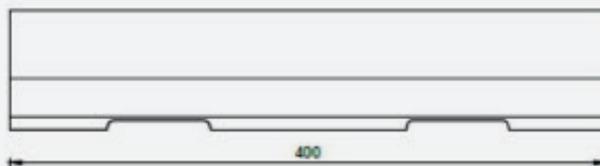

Länge 400 cm  
Gewicht 2000 kg

